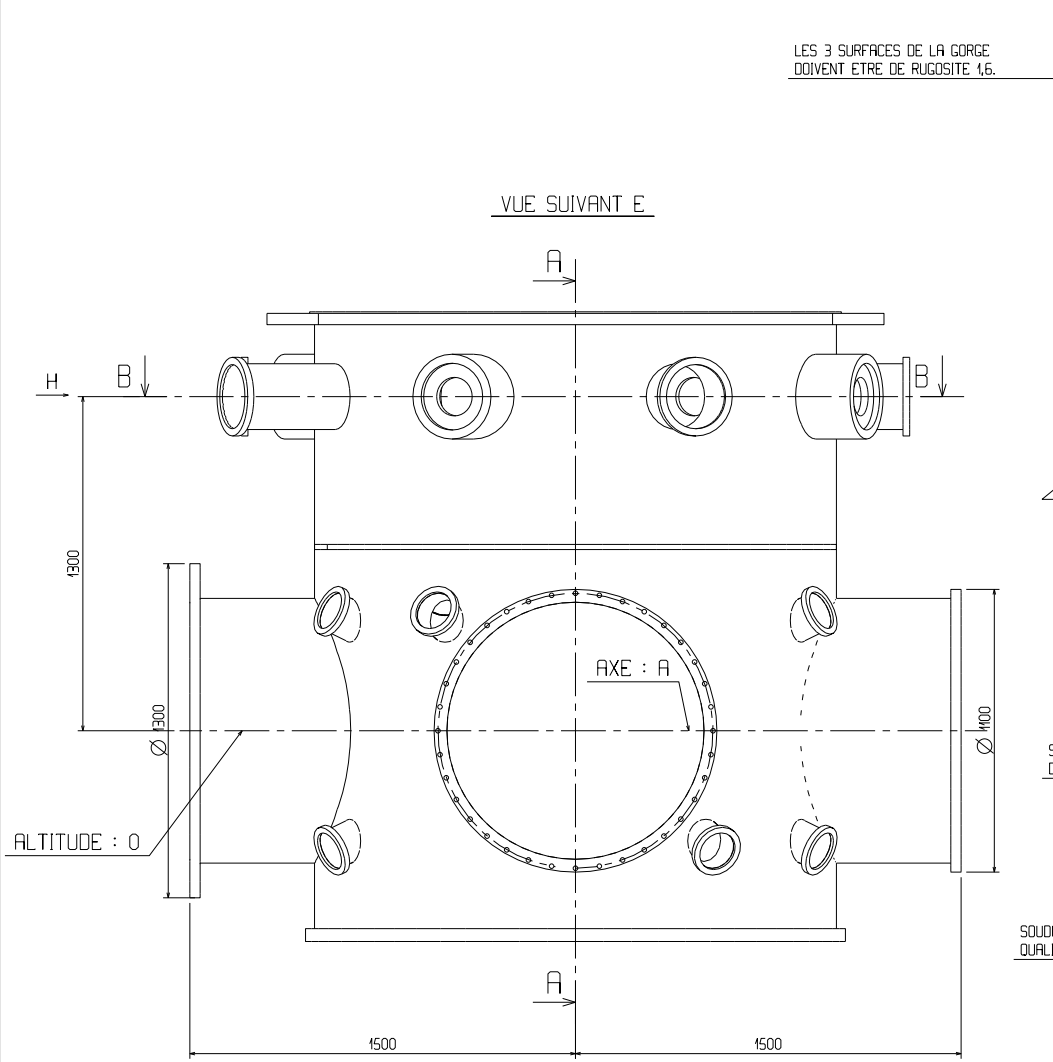
VUE SUIVANT E
A
B
H
1300
1300
AXE : A
Ø 1100
ALTITUDE : 0
1500
1500

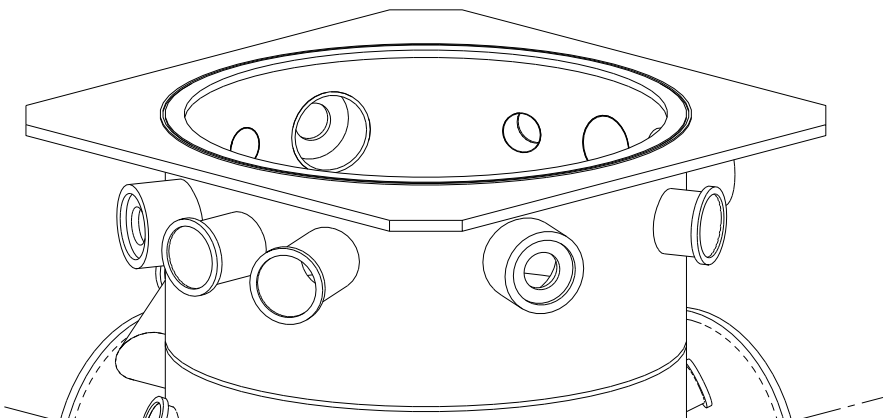

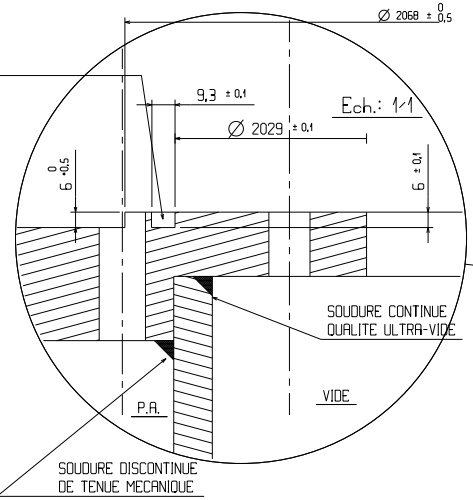
LES 3 SURFACES DE LA GORGE
DOIVENT ETRE DE RUGOSITE 1,6.
Ø 2068 ± 0 0,5
9,3 ± 0,1
Ø 2029 ± 0,1
Ech.: 1/1
6 0 +0,5
6 ± 0,1
SOUDURE CONTINUE
QUALITE ULTRA-VIDE
VIDE
P.A.
SOUDURE DISCONTINUE
DE TENUE MECANIQUE

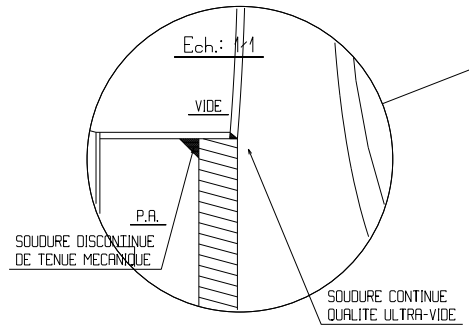
Ech.: 1/1
VIDE
P.A.
SOUDURE DISCONTINUE
DE TENUE MECANIQUE
SOUDURE CONTINUE
QUALITE ULTRA-VIDE

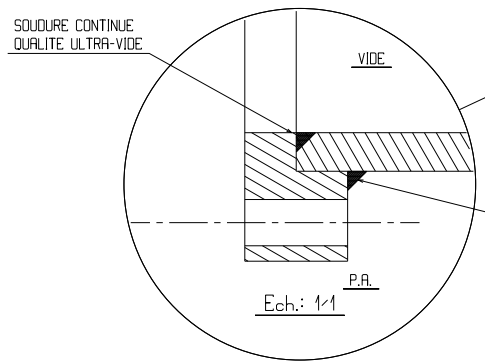
SOUDURE CONTINUE
QUALITE ULTRA-VIDE
VIDE
SOUDURE DISCONTINUE
DE TENUE MECANIQUE
P.A.
Ech.: 1/1

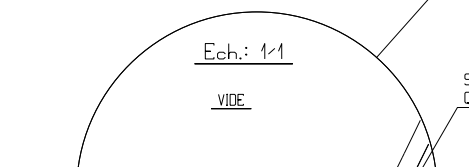
Ech.: 1/1
VIDE
SOUDURE CONTINUE
QUALITE ULTRA-VIDE

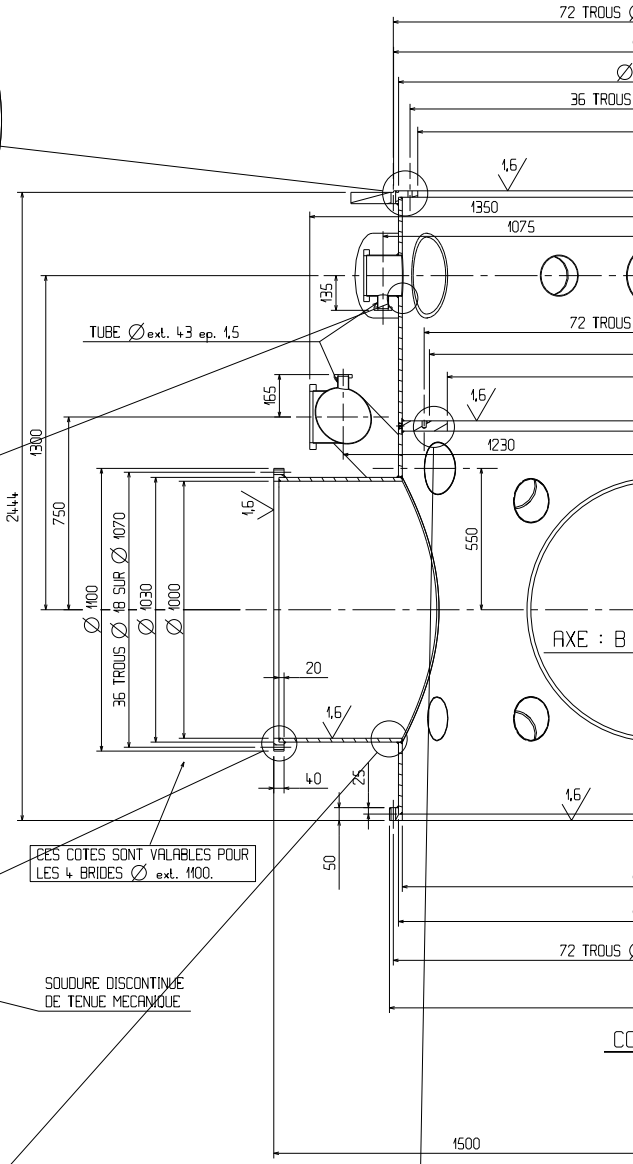
72 TROUS Ø
Ø
36 TROUS
1,6
1350
1075
135
72 TROUS
TUBE Ø ext. 43 ep. 1,5
165
1,6
1230
1300
2444
750
1,6
Ø 1100
36 TROUS Ø 1070
Ø 1030
Ø 1000
550
AXE : B
20
1,6
40
25
1,6
50
CES COTES SONT VALABLES POUR
LES 4 BRIDES Ø ext. 1100.
72 TROUS Ø
1500
LA GORGE A JOINT DOIT AVOIR
UNE RUGOSITE DE L'ORDRE DE 1,6.
9,3 ± 0,1
Ø 1789