COUPE A-A

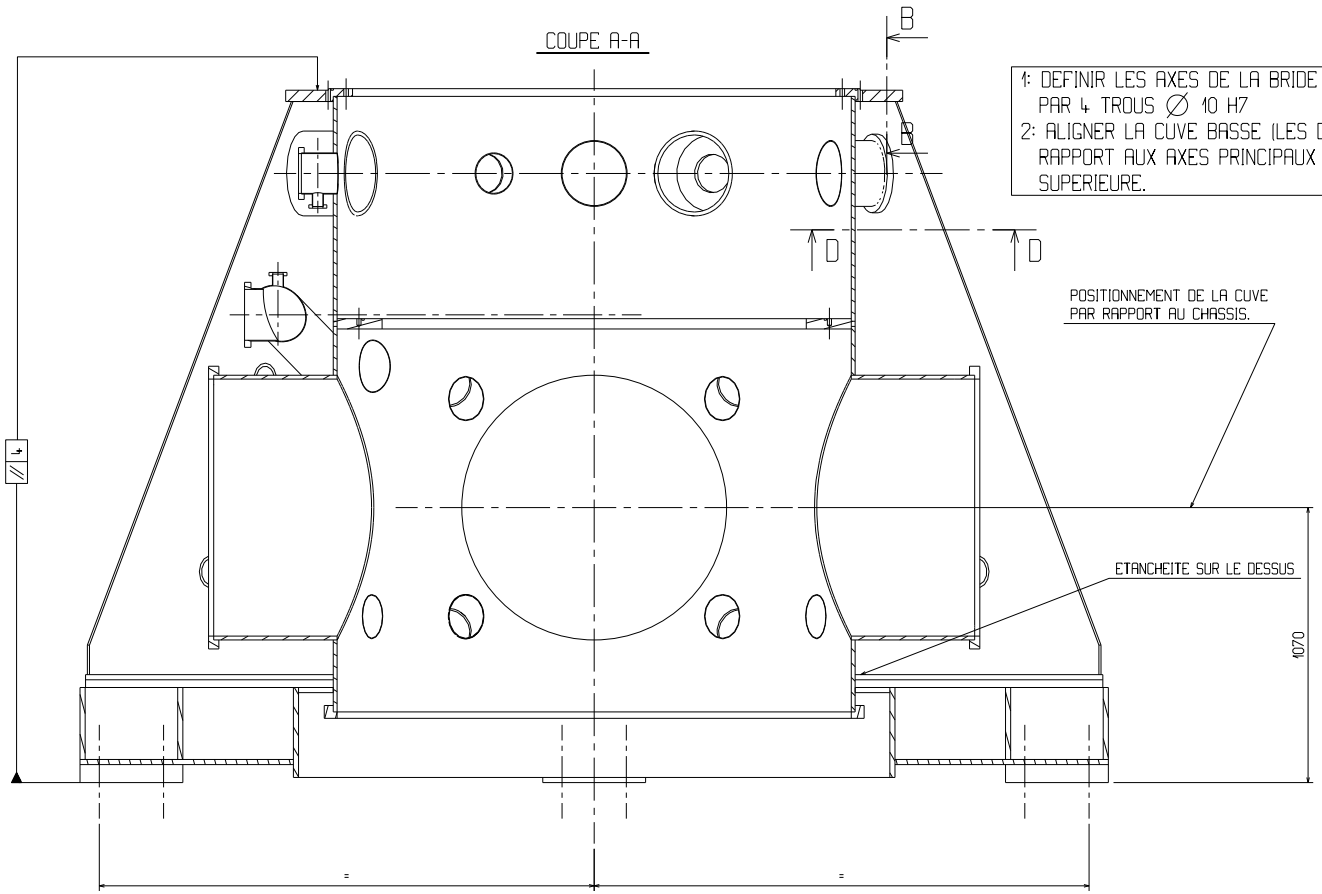

1: DEFINIR LES AXES DE LA BRIDE SUPERIEURE PAR 4 TROUS ∅ 10 H7
2: ALIGNER LA CUVE BASSE (LES DN 1000) PAR RAPPORT AUX AXES PRINCIPAUX DE LA BRIDE SUPERIEURE.

POSITIONNEMENT DE LA CUVE PAR RAPPORT AU CHASSIS.

ETANCHEITE SUR LE DESSUS

COUPE C-C

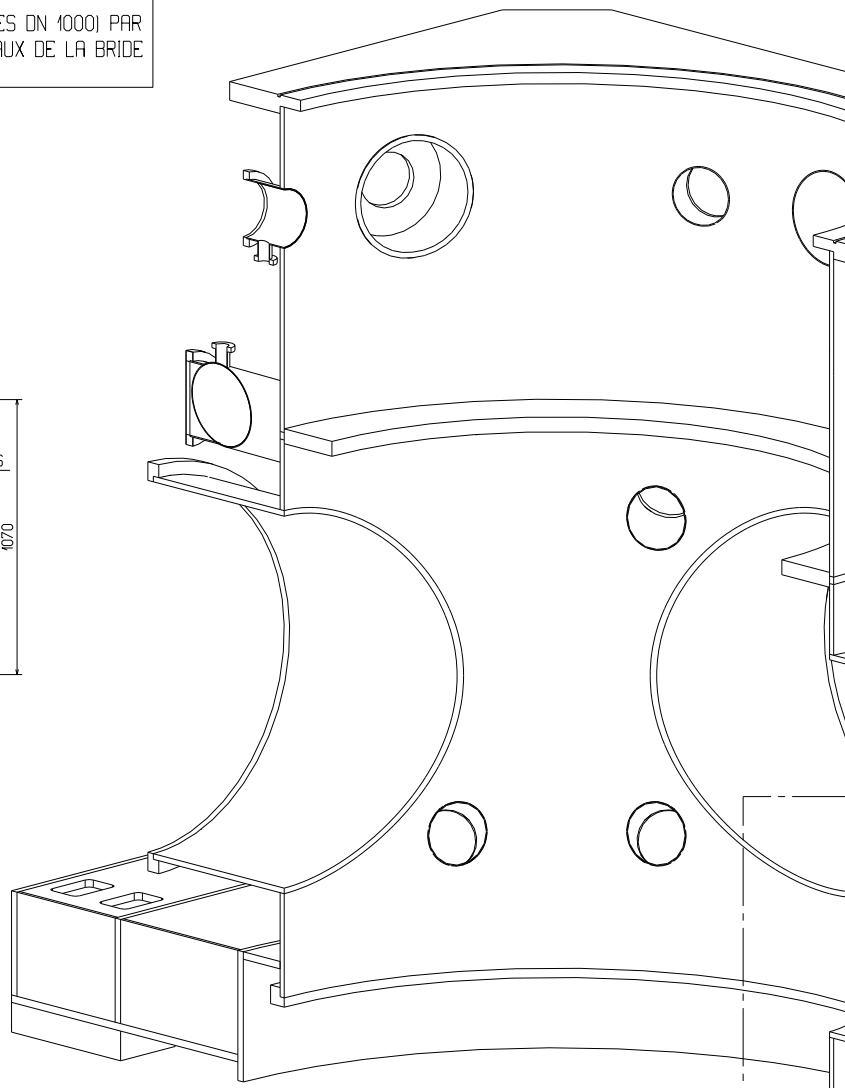

AXE BRIDE DN 1000

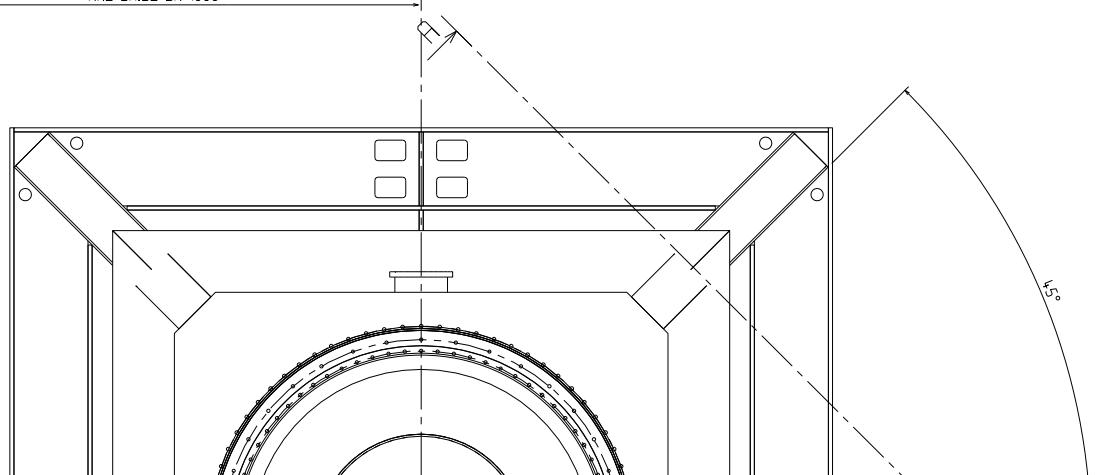

COUPE D-D

ECH. : 2/5

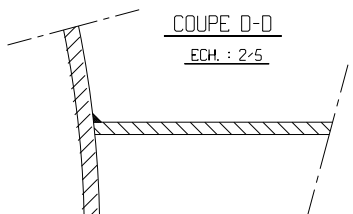

046 02 01 052