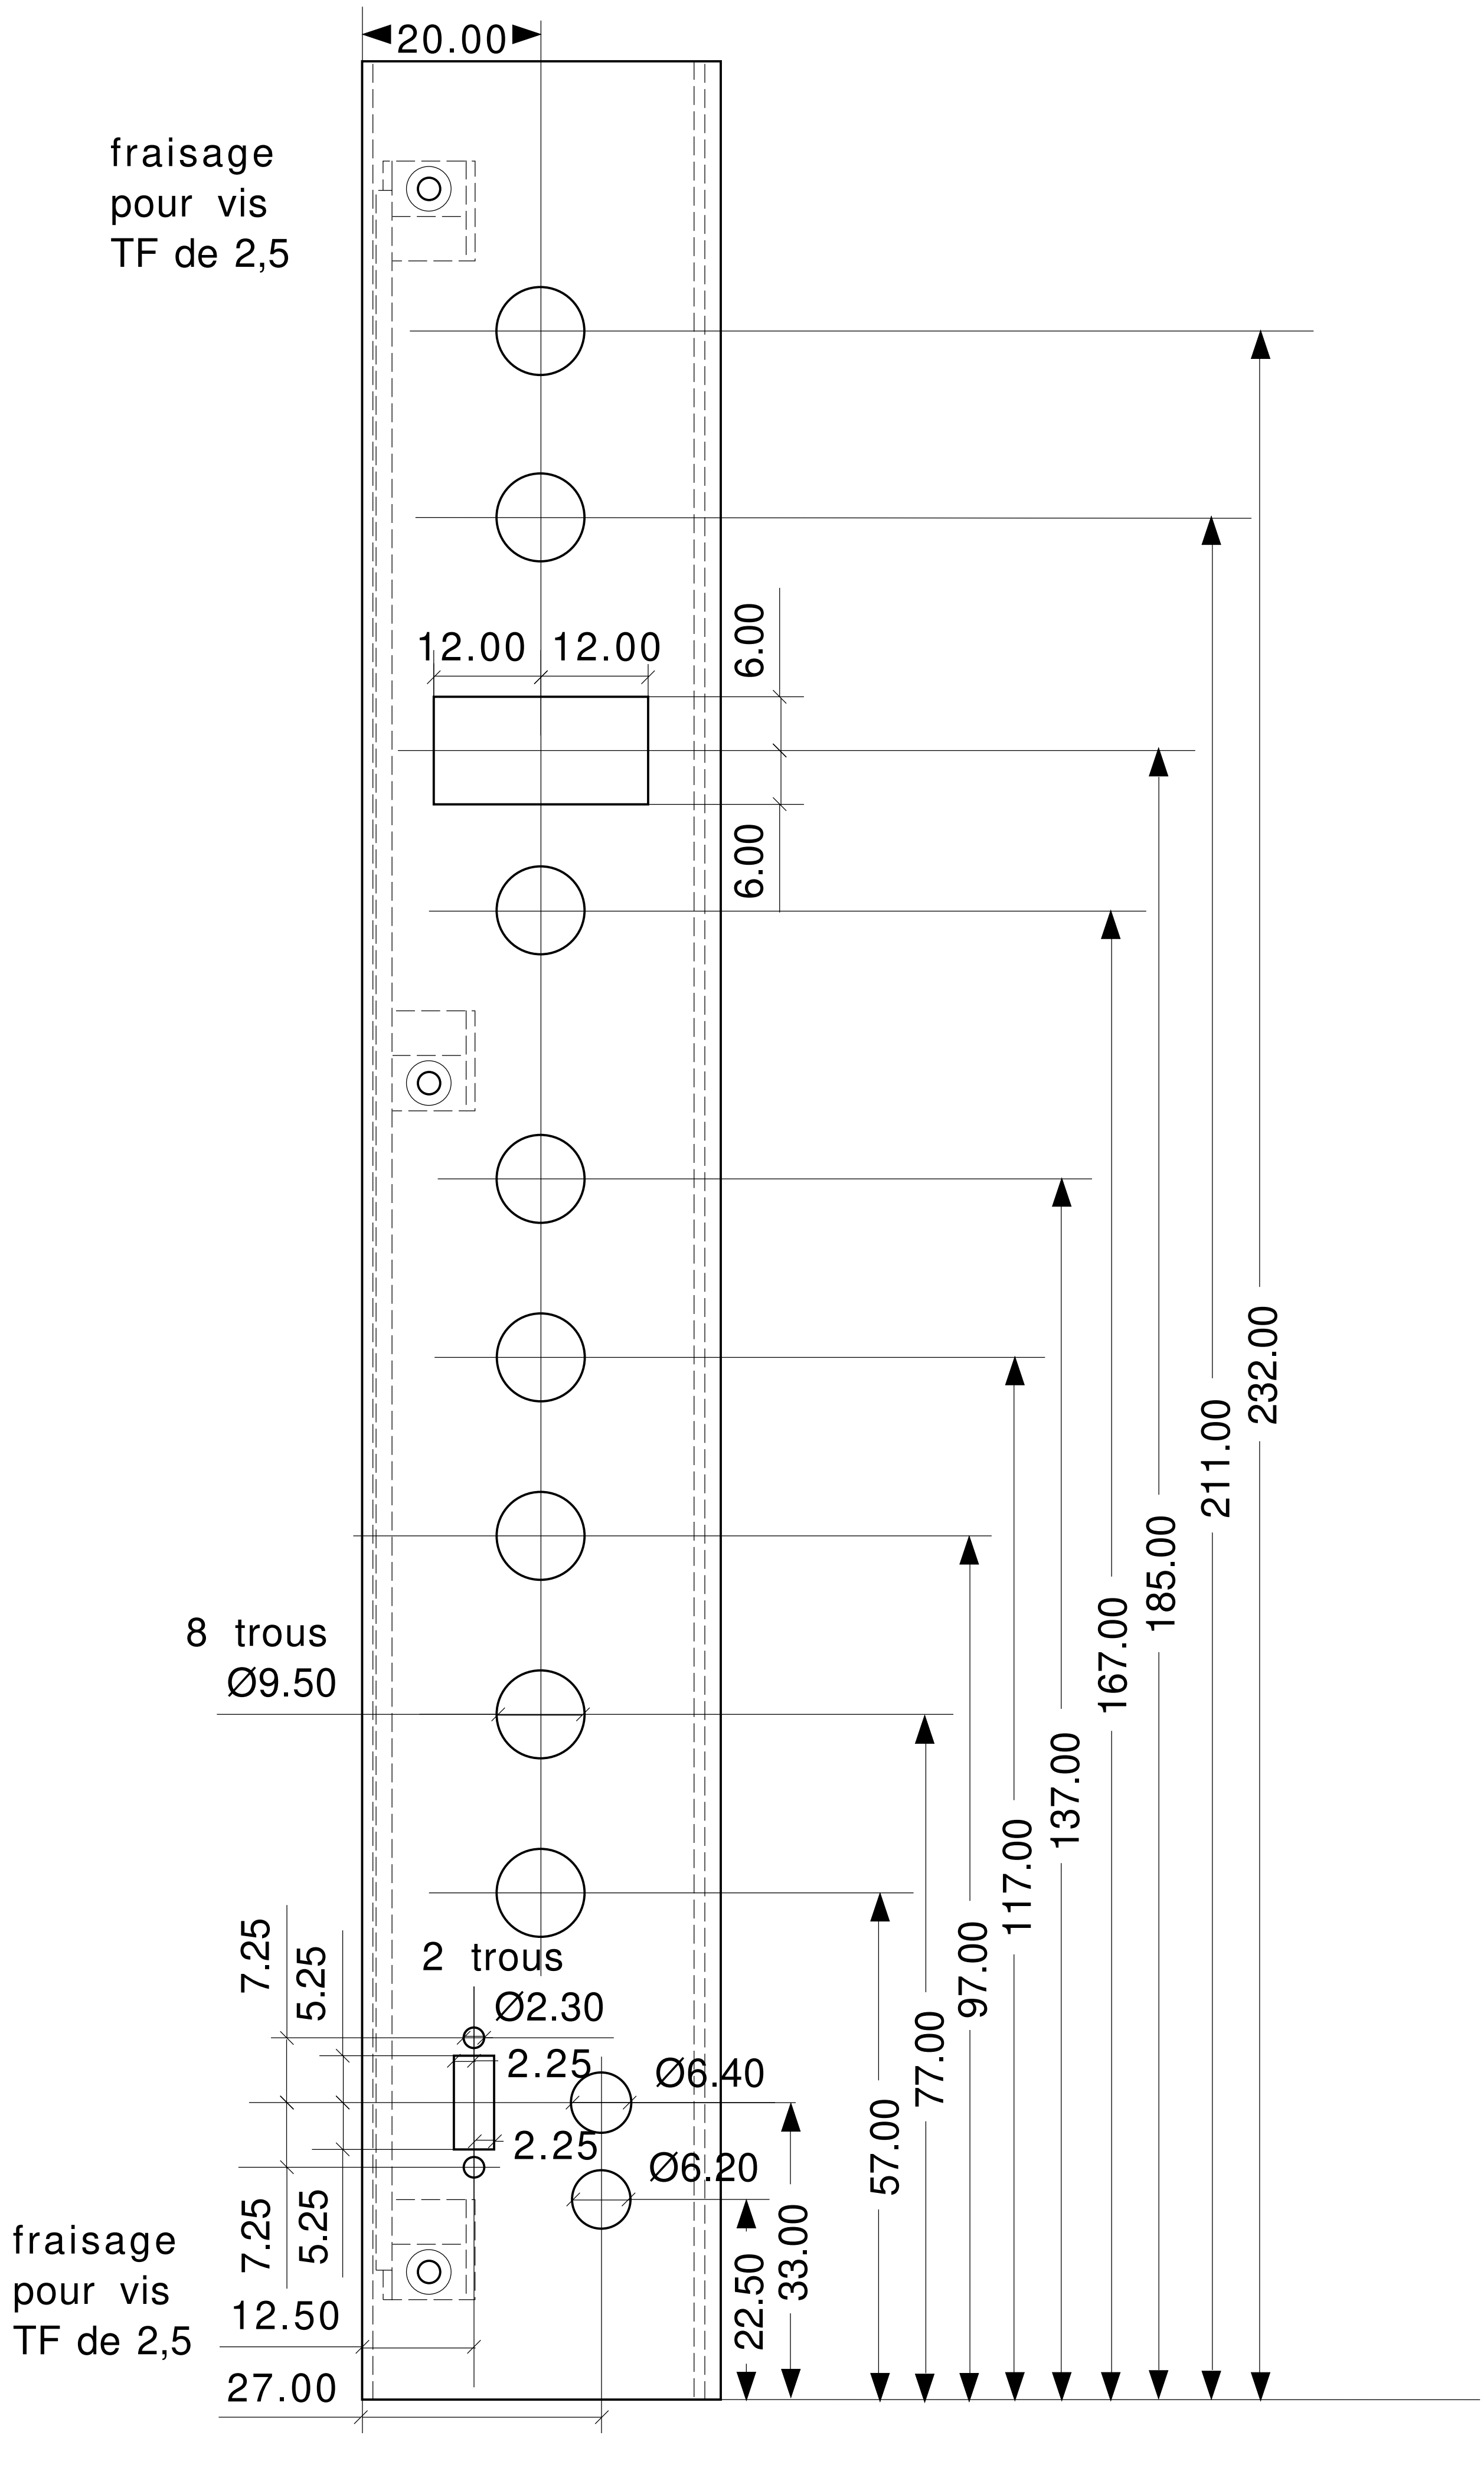

20.00
fraisage
pour vis
TF de 2,5
12.00
12.00
6.00
6.00
8 trous
Ø9.50
232.00
211.00
185.00
167.00
137.00
117.00
97.00
77.00
57.00
7.25
5.25
2 trous
Ø2.30
2.25
Ø6.40
2.25
Ø6.20
7.25
5.25
fraisage
pour vis
TF de 2,5
12.50
27.00
22.50
33.00

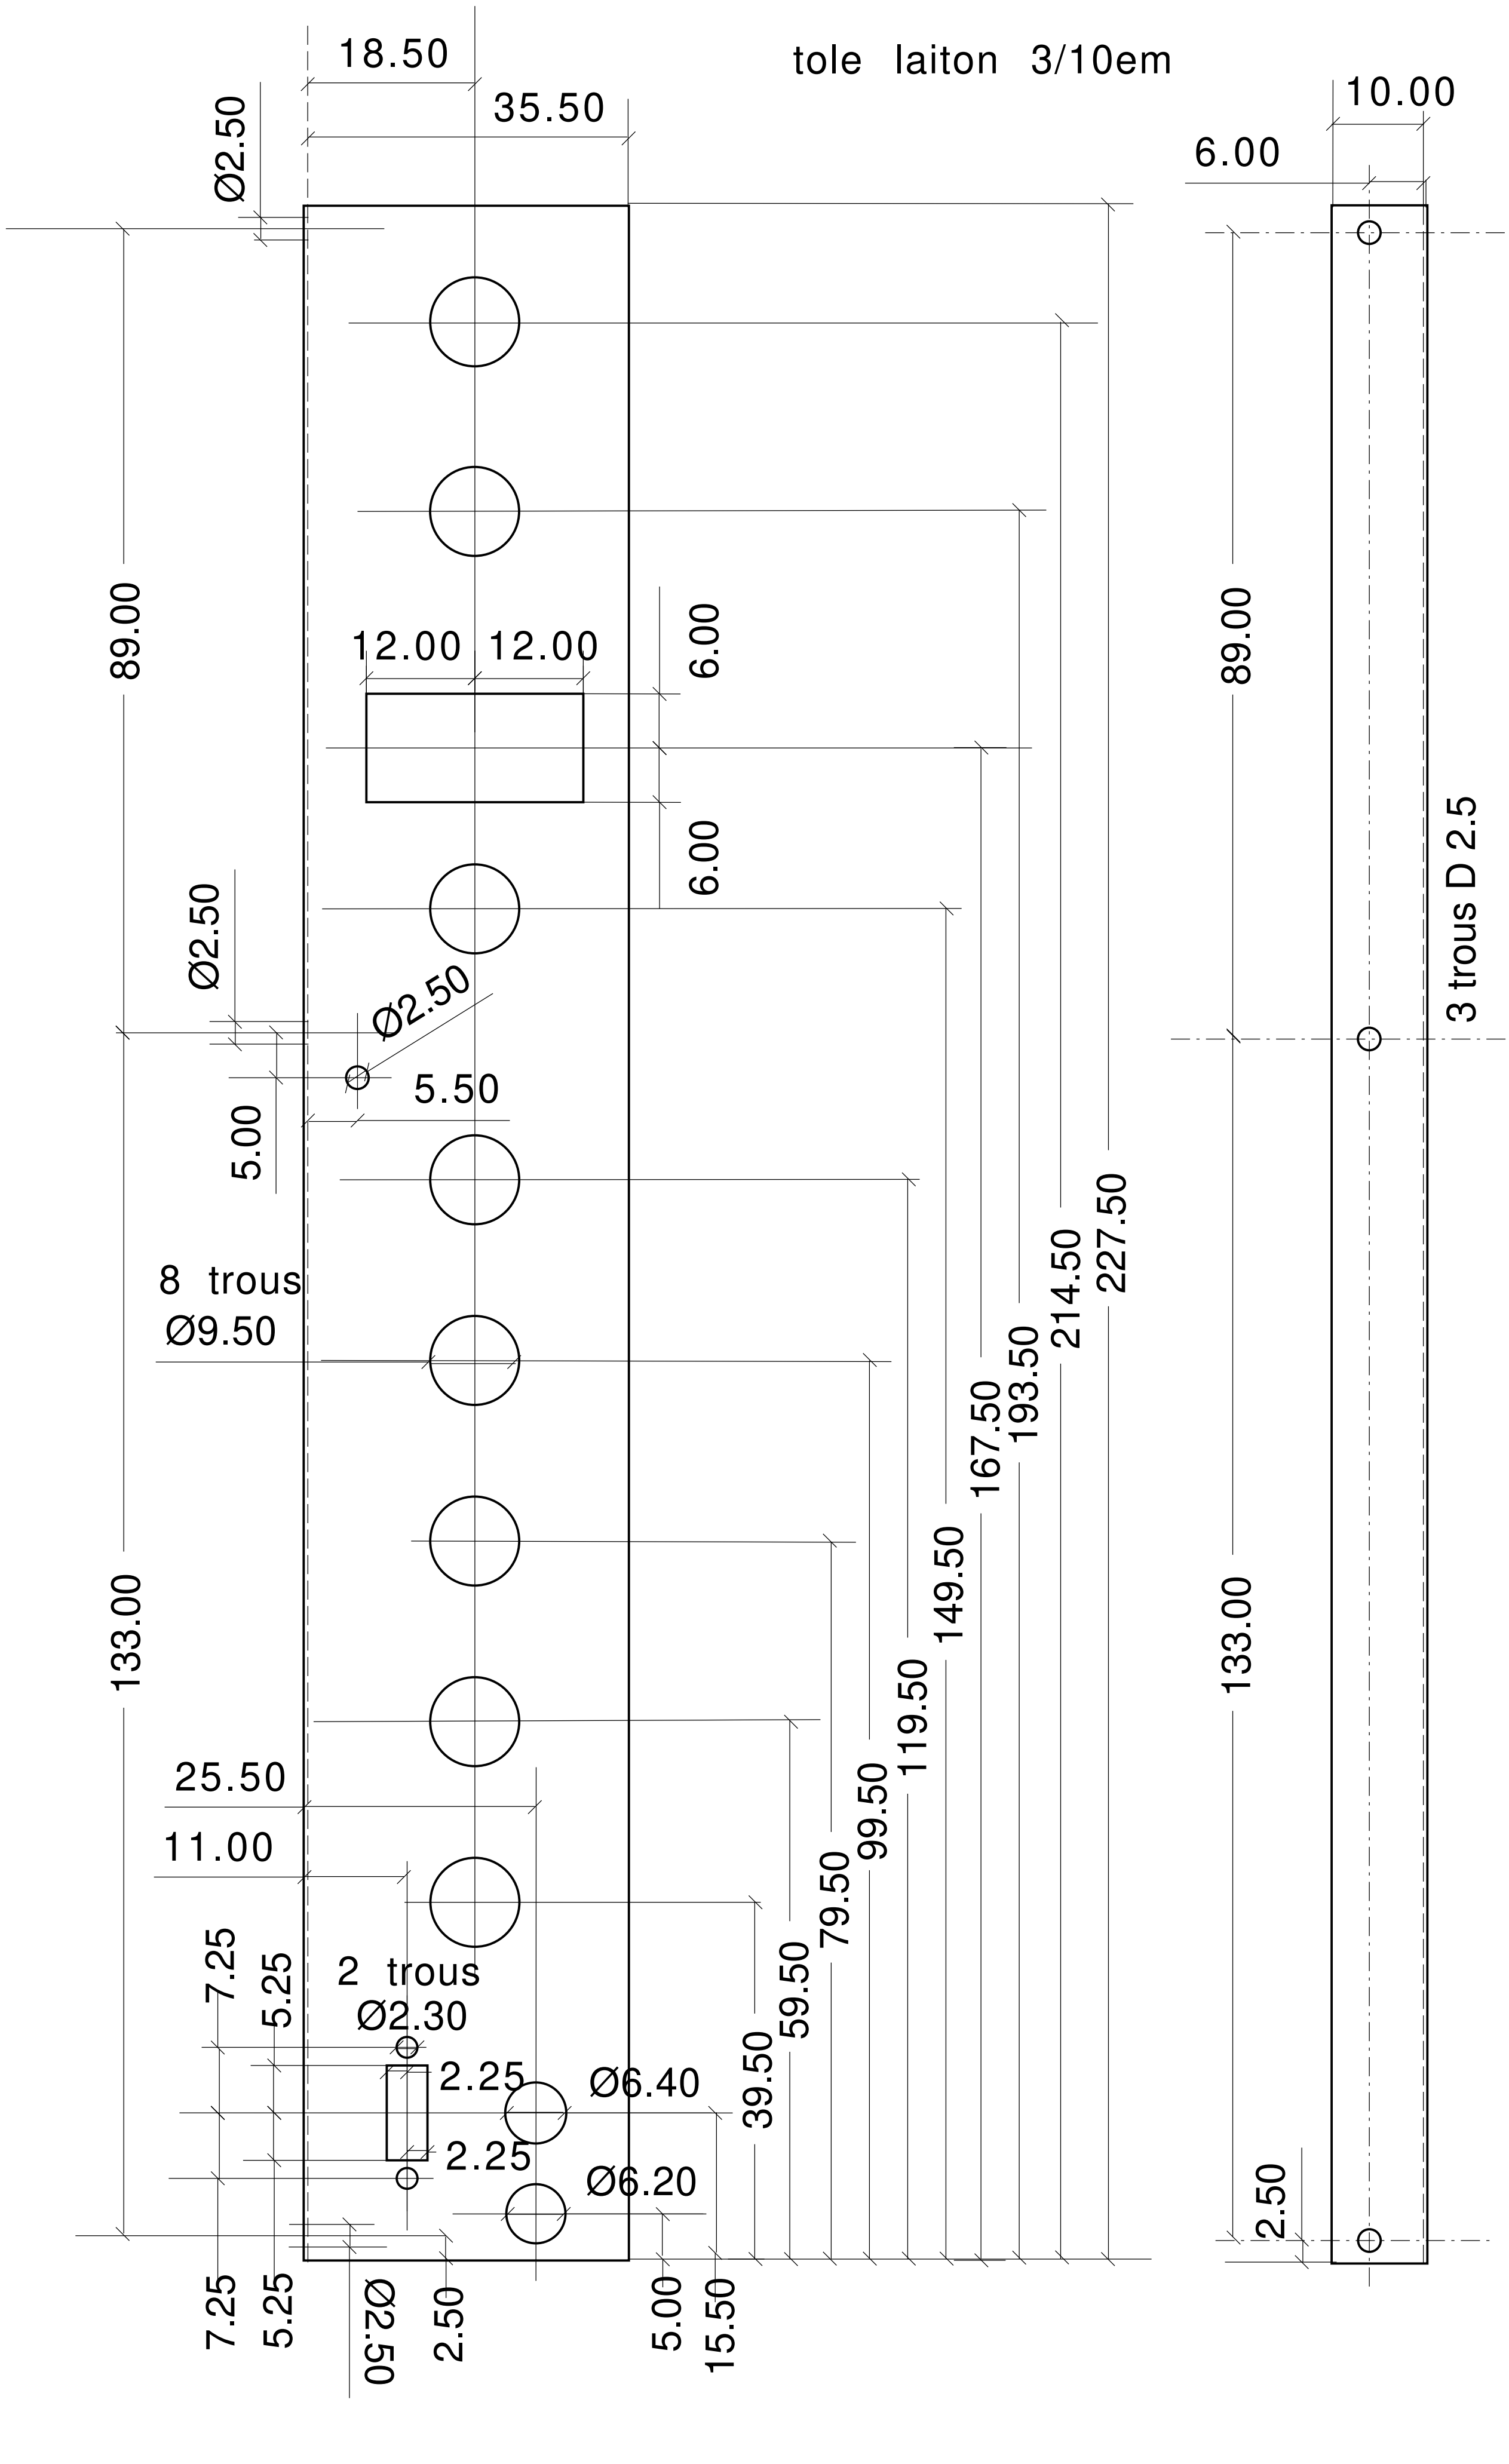
tole laiton 3/10em
18.50
35.50
10.00
6.00
Ø2.50
89.00
133.00
12.00 12.00
6.00
6.00
Ø2.50
Ø2.50
5.50
5.00
8 trous
Ø9.50
227.50
214.50
193.50
167.50
149.50
119.50
99.50
79.50
59.50
39.50
25.50
11.00
7.25
5.25
2 trous
Ø2.30
2.25
2.25
Ø6.40
Ø6.20
7.25
5.25
Ø2.50
2.50
5.00
15.50
3 trous D 2.5
89.00
133.00
2.50

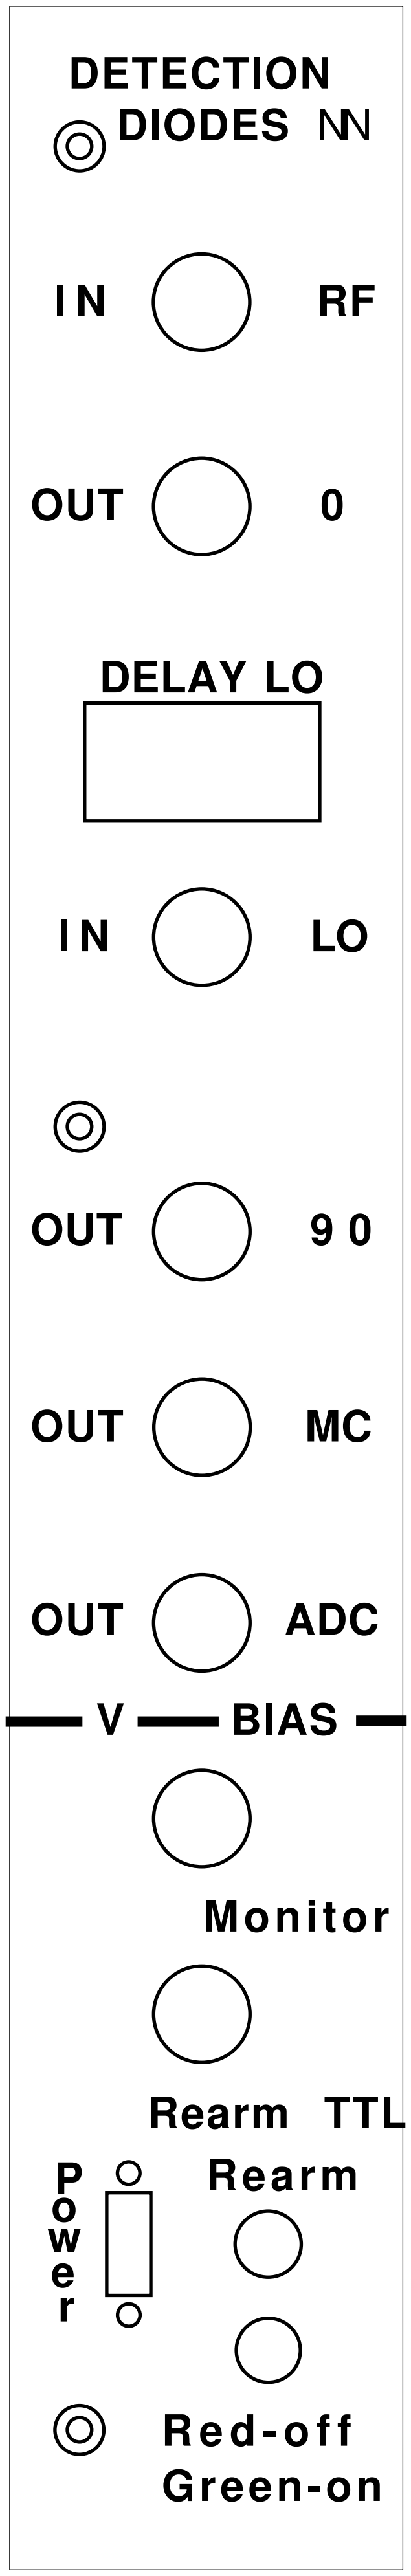
DETECTION
DIODES NN
IN
RF
OUT
0
DELAY LO
IN
LO
OUT
9 0
OUT
MC
OUT
ADC
V
BIAS
Monitor
Rearm TTL
Power
Rearm
Red-off
Green-on

NN= 1 a 35