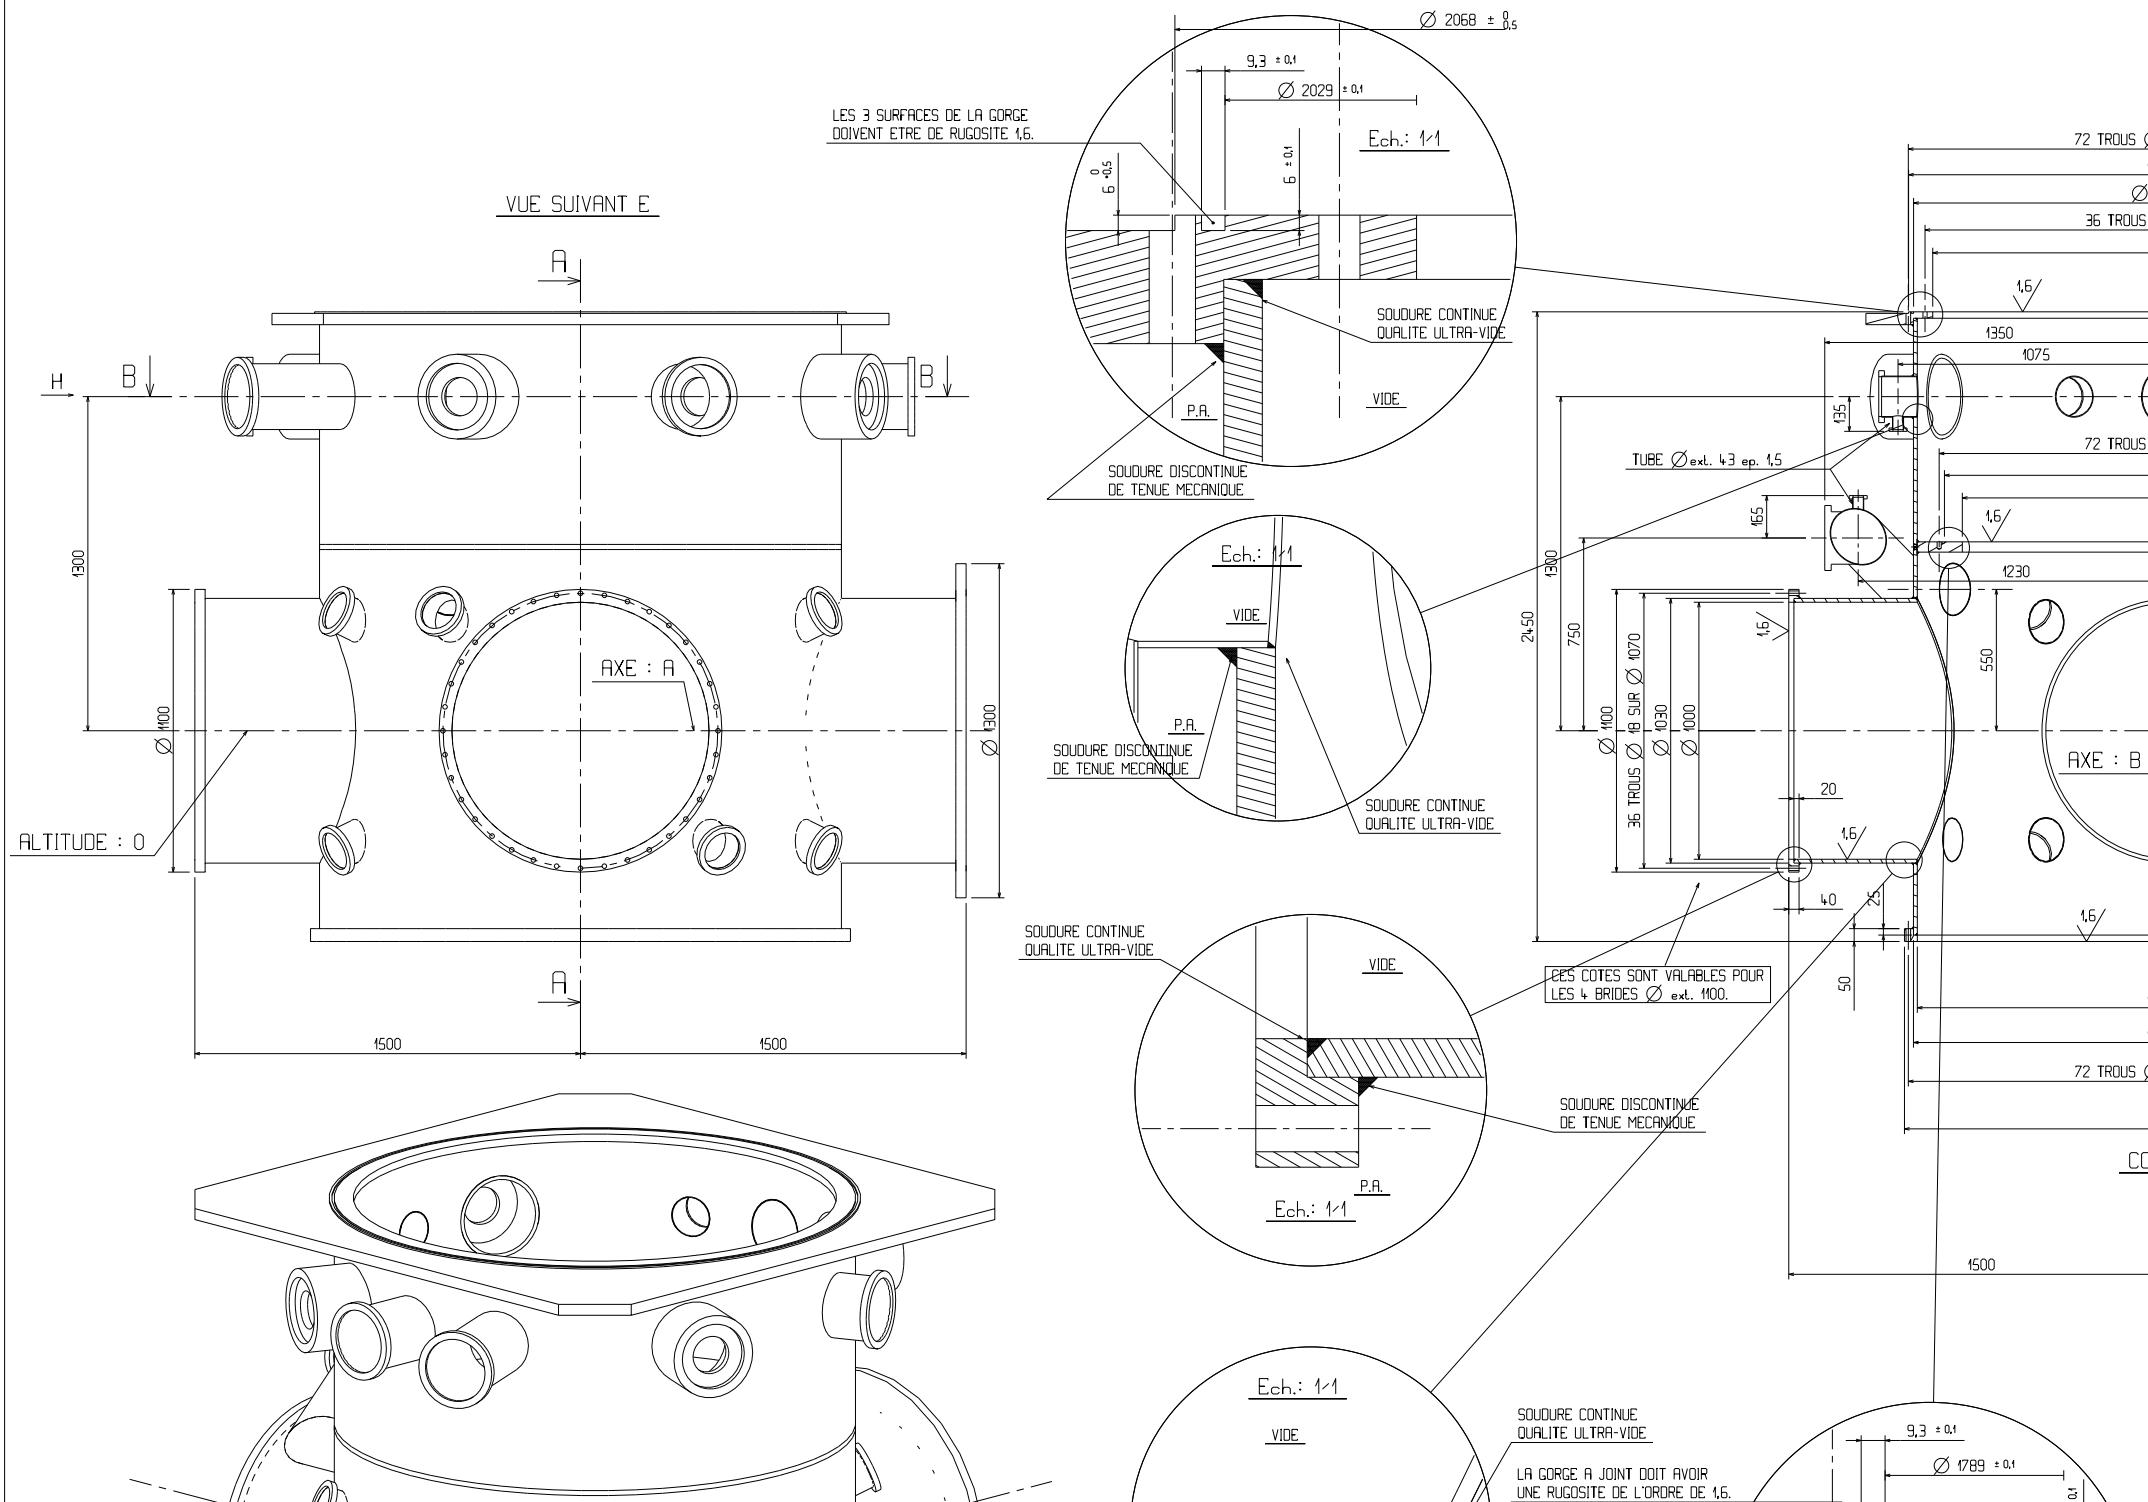
VUE SUIVANT E
A
B
H
1300
1100
AXE : A
ALTITUDE : 0
1500
1500
Ø 2068 ± 0,5
9,3 ± 0,1
Ø 2029 ± 0,1
6 ± 0,1
6 +0,5 0
LES 3 SURFACES DE LA GORGE DOIVENT ETRE DE RUGOSITE 1,6.
Ech.: 1/1
SOUDURE CONTINUE QUALITE ULTRA-VIDE
VIDE
P.A.
SOUDURE DISCONTINUE DE TENUE MECANIQUE
72 TROUS Ø
36 TROUS
1,6
1350
1075
135
TUBE Ø ext. 43 ep. 1,5
165
1230
2450
750
550
Ø 1100
36 TROUS Ø 1070
Ø 1030
Ø 1000
20
40
25
50
AXE : B
CES COTES SONT VALABLES POUR LES 4 BRIDES Ø ext. 1100.
1500
9,3 ± 0,1
Ø 1789 ± 0,1
LA GORGE A JOINT DOIT AVOIR UNE RUGOSITE DE L'ORDRE DE 1,6.